


Wall Mounting Receptacle

VG95234 Style U1 (with threaded holes in flange)
VG95234 Style U2 (with through holes in flange)

CA3100E-B-02-05, -03-05 or -06-05, -02-03 or -06 designates a wall mounting receptacle with adapter for heat shrinkable boots

CA3100E-B and Modifications, see page 12

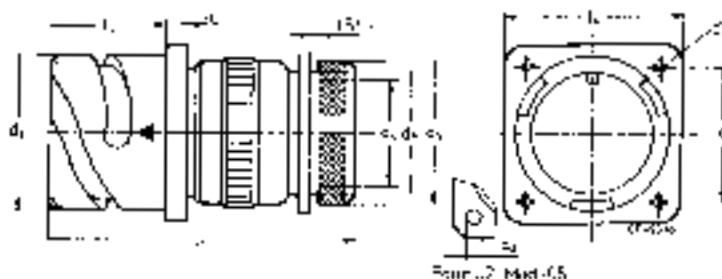

VG95234 Part no.	Cannon Part no.	d_1 -0,15	d_2 Thread	H13	d_3 $\pm 0,2$	d_4	d_5 max.	e $\pm 0,1$	l_1 max.	l_2 +0,4	l_3 $\pm 0,2$	l_4 $\pm 0,3$	Weight ¹⁾ g max.
VG95234U1-10SL-*	CA3100E10SL-**-B-***	18,2	M4	3,2	15,5	7,7	13,3	18,2	57	18,2	2,8	25,4	35
–	CA3100E12S-**-B-***	21,4	M4	3,2	15,5	7,9	13,3	20,6	57	18,2	3,2	28,0	45
VG95234U1-14S-*	CA3100E14S-**-B-***	24,6	M4	3,2	19,1	10,6	17,0	23,0	57	18,2	3,2	30,0	50
VG95234U1-16S-*	CA3100E16S-**-B-***	27,4	M4	3,2	23,9	13,5	21,9	24,6	57	18,2	3,2	32,5	60
VG95234U1-16-*	CA3100E16-**-B-***	27,4	M4	3,2	23,9	13,5	21,9	24,6	63	21,5	3,2	32,5	65
VG95234U1-18-*	CA3100E18-**-B-***	30,8	M4	3,2	23,9	14,6	21,9	27,0	65	23,05	4,0	35,0	80
VG95234U1-20-*	CA3100E20-**-B-***	34,2	M4	3,2	29,6	18,7	26,2	29,4	68	23,05	4,0	38,0	95
VG95234U1-22-*	CA3100E22-**-B-***	37,4	M4	3,2	29,6	20,8	26,2	31,8	68	23,05	4,0	41,0	105
VG95234U1-24-*	CA3100E24-**-B-***	40,9	M4	3,7	37,8	24,6	34,5	34,9	70	23,05	4,0	44,5	140
VG95234U1-28-*	CA3100E28-**-B-***	46,7	M5	3,7	37,8	27,0	34,5	39,7	71	24,05	4,0	50,8	160
VG95234U1-32-*	CA3100E32-**-B-***	53,4	M5	4,3	47,8	33,3	43,6	44,5	74	24,05	4,0	57,0	205
VG95234U1-36-*	CA3100E36-**-B-***	59,6	M5	4,3	47,8	38,5	43,6	49,2	74	24,05	4,0	63,5	270


¹⁾ Weight without insulator, grommets and contacts.

Straight Plug

VG95234 Style V

CA3101E-B, -02, -03 or -06 designates a cable connection plug with adapter for heat shrinkable boots

CA3101E-B and Modifications, see page 12

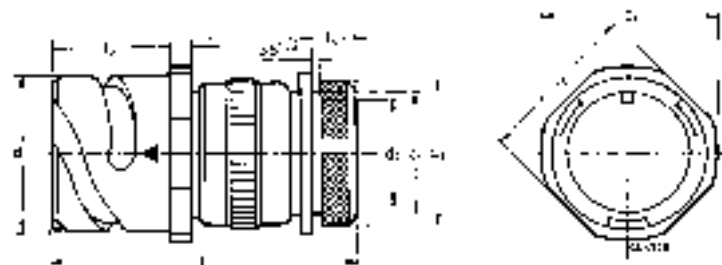

VG95234 Part no.	Cannon Part no.	d_1 -0,15	$d_2^{2)}$ min.	d_3 $\pm 0,2$	d_4 max.	d_5 max.	l_1 max.	l_2 +0,4	l_3 $\pm 0,2$	l_4 $\pm 0,5$	l_5	Weight ¹⁾ g max.
VG95234V-10SL-*	CA3101E10SL-**-B-***	18,2	7,7	15,5	25,2	13,3	57	18,2	2,8	11,7	20,6	35
–	CA3101E12S-**-B-***	21,4	7,9	15,5	27,8	13,3	57	18,2	3,2	11,7	23,6	45
VG95234V-14S-*	CA3101E14S-**-B-***	24,6	10,6	19,1	29,8	17,0	57	18,2	3,2	11,7	25,4	50
VG95234V-16S-*	CA3101E16S-**-B-***	27,4	13,5	23,9	32,3	21,9	57	18,2	3,2	11,7	28,6	60
VG95234V-16-*	CA3101E16-**-B-***	27,4	13,5	23,9	32,3	21,9	63	21,5	3,2	11,5	28,6	65
VG95234V-18-*	CA3101E18-**-B-***	30,8	14,6	23,9	34,8	21,9	65	23,05	4,0	11,5	31,7	80
VG95234V-20-*	CA3101E20-**-B-***	34,2	18,7	29,6	37,8	26,2	68	23,05	4,0	12,7	34,9	95
VG95234V-22-*	CA3101E22-**-B-***	37,4	20,8	29,6	41,1	26,2	68	23,05	4,0	12,7	38,1	105
VG95234V-24-*	CA3101E24-**-B-***	40,9	24,6	37,8	44,6	34,5	70	23,05	4,0	12,7	41,3	140
VG95234V-28-*	CA3101E28-**-B-***	46,7	27,0	37,8	50,9	34,5	71	24,05	4,0	12,7	47,6	160
VG95234V-32-*	CA3101E32-**-B-***	53,4	33,3	47,8	57,1	43,6	74	24,05	4,0	15,2	54,0	205
VG95234V-36-*	CA3101E36-**-B-***	59,6	38,5	47,8	63,6	43,6	74	24,05	4,0	15,2	60,6	270

¹⁾ Weight without insulator, grommets and contacts.

²⁾ For max. cable entry.