


VG95234 Form E, E1 / VG95234 Style E, E1

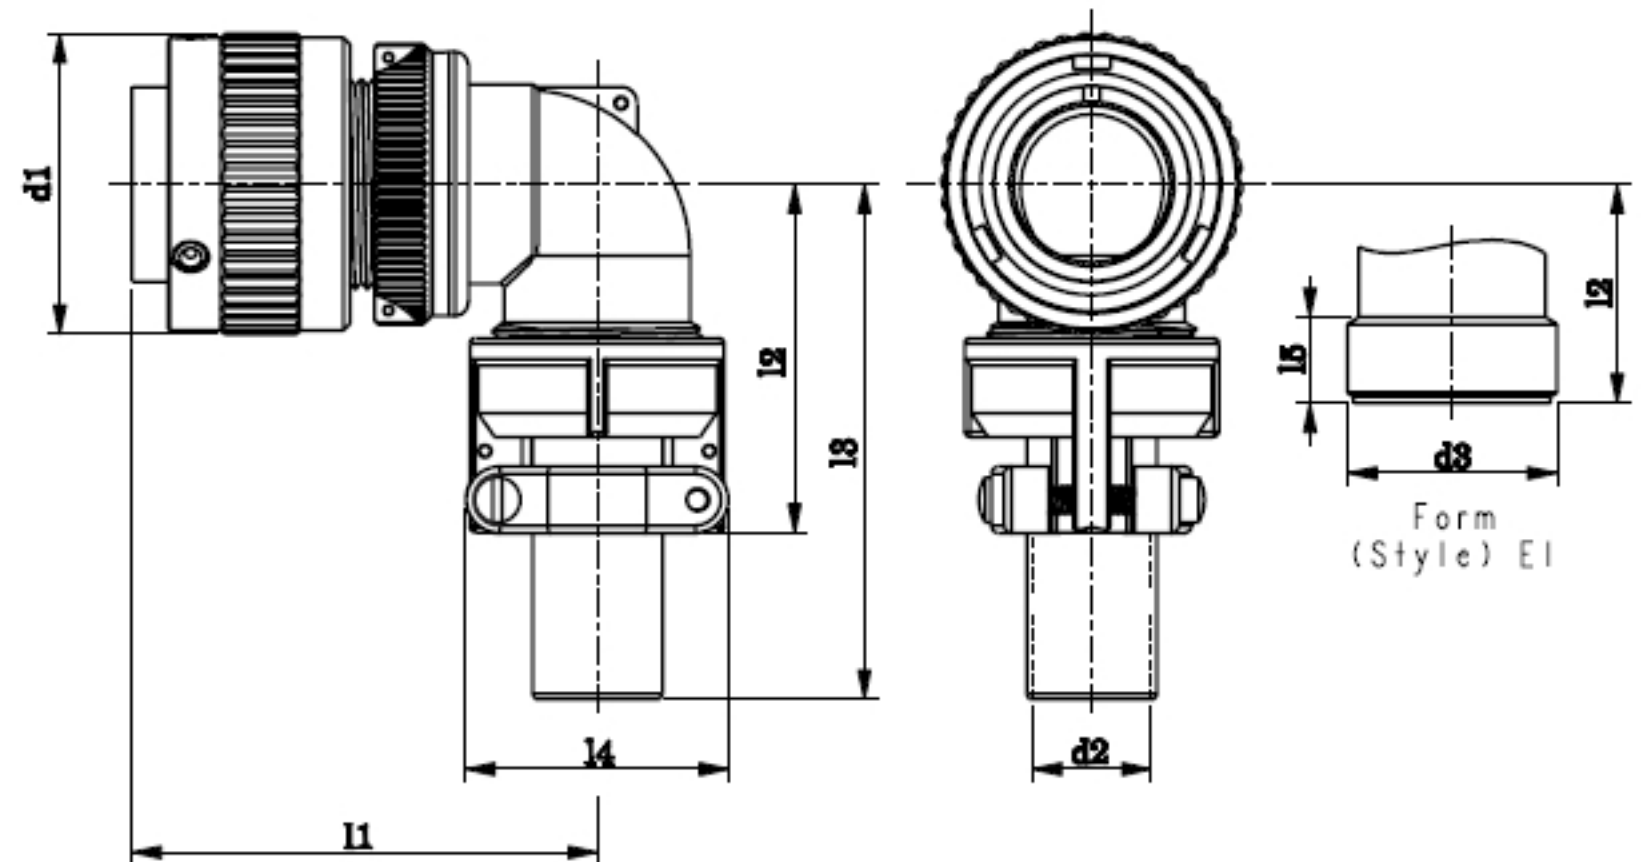

Freier Steckverbinder 90° abgewinkelt.
Form E mit Kabelklemme und Tülle oder
Form E1 für Schutzschlauchanschluss,
ohne Kabelklemme.
Free connector, angular type.
Style E with cable clamp and bushing or style
E1 for conduit termination, without cable
clamp.
Mobile coudée 90°.
Style E avec brides et manchon ou style E1
pour raccordement de conduit, sans brides.

Beispiel / Example / Exemple

- VG95234E-18-1SN
- GCB3108E-18-1SNB
- GCA3108E-18-1SNB
- VG95234E1-18-1SN
- GCB3108F-18-1SNB
- GCA3108F-18-1SNB

Gehäusegröße / Shell size / Taille de boîtier	d ₁ max.	d ₂ ⁽²⁾ max.	d ₃ Klasse 2A (Class 2A, Classe 2A)	l ₁ max.	l ₂ max.		l ₃ max.	l ₄ max.	l ₅ min.	Masse /Mass g max. ⁽¹⁾	
					E	E1				E	E1
10SL	22,8	6,5	5/8-24UNEF	45	42	30	100	22,7	9,4	37	27
14S	29,2	9,0	3/4-20UNEF	47	42	30	100	27,5	9,4	58	43
16S	32,0	11,0	7/8-20UNEF	48	45	30	100	30,0	9,4	68	48
16	32,0	11,0	7/8-20UNEF	57	45	35	100	30,0	9,4	78	58
18	36,5	14,2	1-20UNEF	58	53	35	100	33,0	9,4	90	58
20	39,9	15,8	1 3/16-18UNEF	61	53	35	100	37,5	9,4	109	74
22	43,1	15,8	1 3/16-18UNEF	61	58	40	100	37,5	9,4	113	78
24	46,6	21,4	1 7/16-18UNEF	66	58	40	100	43,3	9,4	159	104
28	53,4	21,4	1 7/16-18UNEF	66	58	40	100	48,0	9,4	181	126
32	60,1	26,7	1 3/4-18UNS	72	66	45	110	55,0	11,0	245	160
36	66,3	31,7	2-18UNS	75	69	50	110	58,0	12,6	300	190

⁽¹⁾ Masse ohne Kontakteinsätze / Mass without contact inserts / Masse sans inserts

⁽²⁾ Für max. zulässigen Kabeldurchmesser / For max. admissible cable diameter / Pour diamètre de câble maxi admissible