


# VG95234 Form J1, J2 / VG95234 Style J1, J2

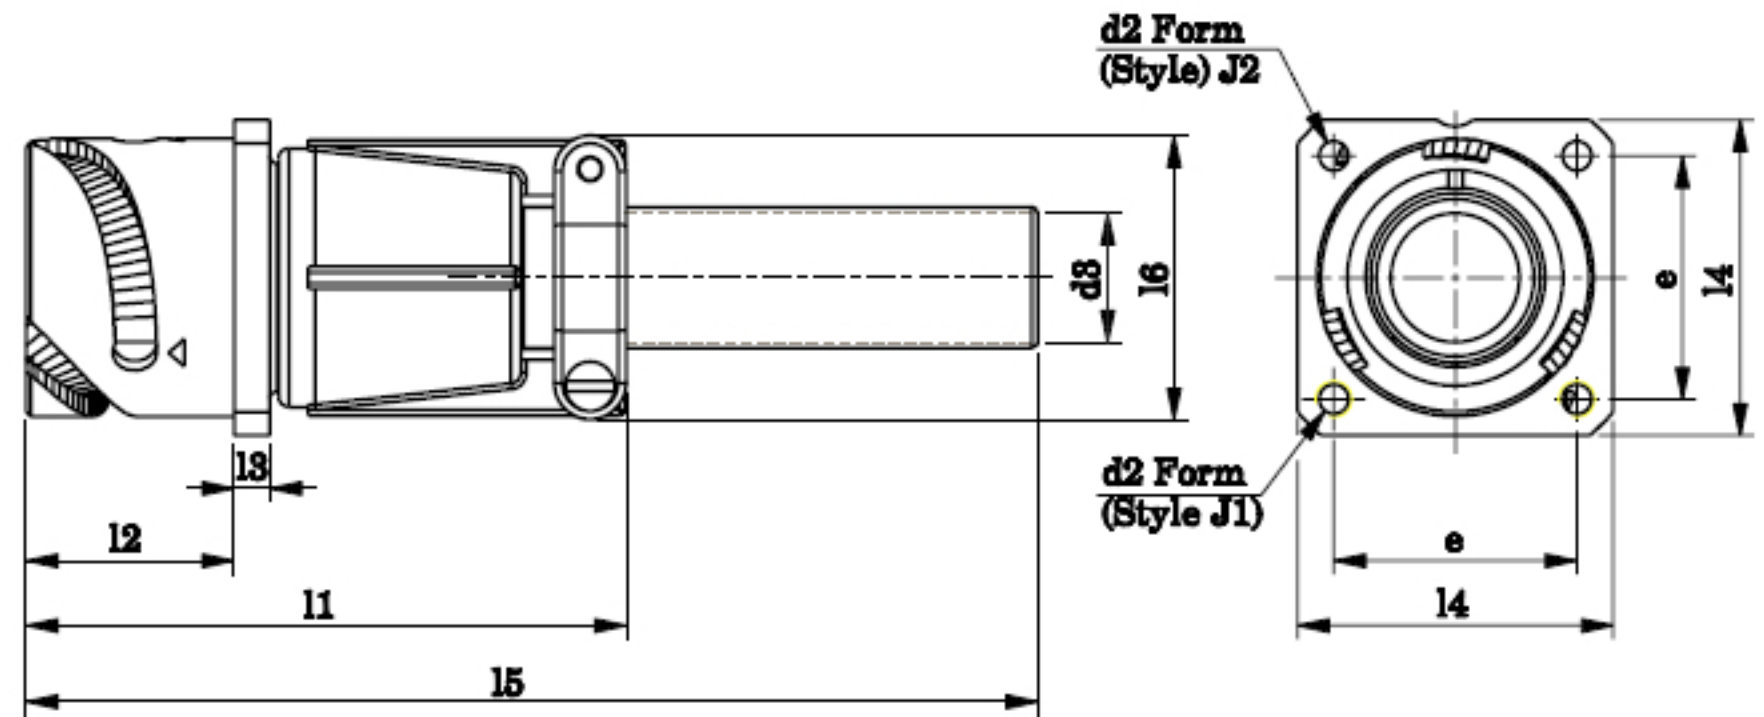

Fester Steckverbinder mit Montageflansch, Klemme und Tülle. Form J1 mit 4 Gewindebohrungen oder Form J2 mit 4 Durchgangslöchern.

Fixed connector, with mounting flange, cable clamp and bushing.

Style J1 with 4 threaded holes or style J2 with 4 entry holes.

Embase à collerette carrée avec brides et manchon.

Style J1 avec 4 trous taraudés ou J2 avec 4 trous non taraudés.

Beispiel / Example / Exemple

- VG95234J1-18-1SN
- GCB3100E-18-1SNB-T2
- GCA3100E-18-1SNB-T2

- VG95234J2-18-1SN
- GCB3100E-18-1SNB
- GCA3100E-18-1SNB

| Gehäusegröße /<br>Shell size /<br>Taille de boîtier | d <sub>2</sub>        |                           | d <sub>3</sub><br>max. | e<br>±0,1 | l <sub>1</sub><br>max. | l <sub>2</sub><br>+0,4 | l <sub>3</sub><br>±0,2 | l <sub>4</sub><br>±0,3 | l <sub>5</sub><br>max. | l <sub>6</sub><br>max. | Masse /<br>Mass<br>g max. <sup>(1)</sup> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------|
|                                                     | Form<br>(Style)<br>J1 | Form<br>(Style)<br>J2 H13 |                        |           |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                                          |
| 10SL                                                | M4                    | 3,2                       | 6,5                    | 18,2      | 60                     | 18,2                   | 2,8                    | 25,4                   | 120                    | 22,7                   | 35                                       |
| 14S                                                 | M4                    | 3,2                       | 9,0                    | 23,0      | 62                     | 18,2                   | 3,2                    | 30,0                   | 120                    | 27,5                   | 50                                       |
| 16S                                                 | M4                    | 3,2                       | 11,0                   | 24,6      | 70                     | 18,2                   | 3,2                    | 32,5                   | 120                    | 30,0                   | 60                                       |
| 16                                                  | M4                    | 3,2                       | 11,0                   | 24,6      | 70                     | 23,05                  | 3,2                    | 32,5                   | 125                    | 30,0                   | 65                                       |
| 18                                                  | M4                    | 3,2                       | 14,2                   | 27,0      | 77                     | 23,05                  | 4,0                    | 35,0                   | 125                    | 33,0                   | 80                                       |
| 20                                                  | M4                    | 3,2                       | 15,8                   | 29,4      | 77                     | 23,05                  | 4,0                    | 38,0                   | 125                    | 37,5                   | 95                                       |
| 22                                                  | M4                    | 3,2                       | 15,8                   | 31,8      | 77                     | 23,05                  | 4,0                    | 41,0                   | 125                    | 37,5                   | 105                                      |
| 24                                                  | M4                    | 3,7                       | 21,4                   | 34,9      | 85                     | 23,05                  | 4,0                    | 44,5                   | 125                    | 43,3                   | 140                                      |
| 28                                                  | M5                    | 3,7                       | 21,4                   | 39,7      | 85                     | 24,05                  | 4,0                    | 50,8                   | 125                    | 48,0                   | 160                                      |
| 32                                                  | M5                    | 4,3                       | 26,7                   | 44,5      | 85                     | 24,05                  | 4,0                    | 57,0                   | 125                    | 55,0                   | 205                                      |
| 36                                                  | M5                    | 4,3                       | 31,7                   | 49,2      | 105                    | 24,05                  | 4,0                    | 63,5                   | 135                    | 58,0                   | 270                                      |

<sup>(1)</sup> Masse ohne Kontakteinsätze / Mass without contact inserts / Masse sans inserts

<sup>(2)</sup> Für max. zulässigen Kabeldurchmesser / For max. admissible cable diameter / Pour diamètre de câble maxi admissible