


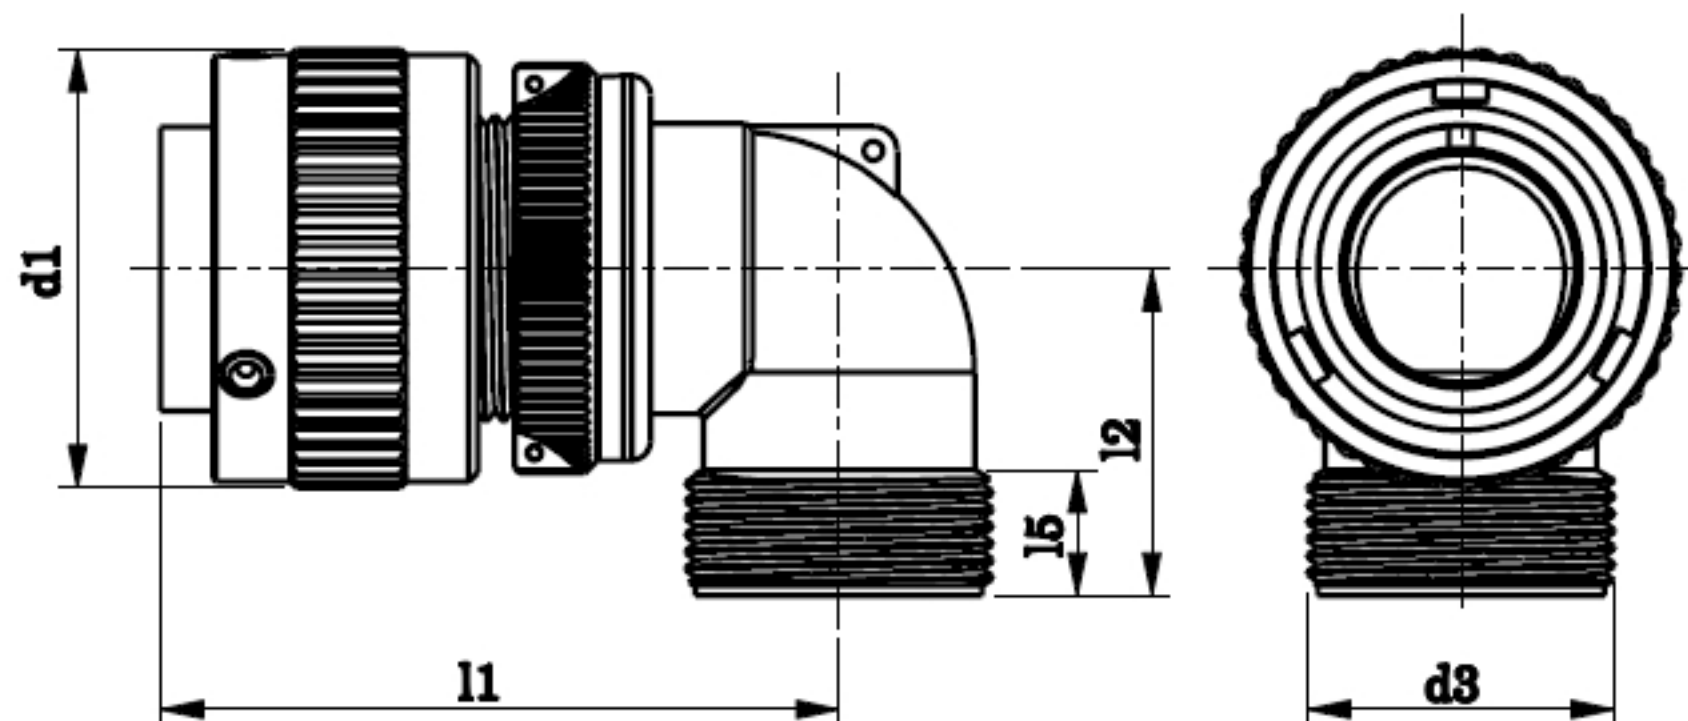

Freier Steckverbinder, 90° abgewinkelt, mit 360° HF-Abdichtung durch Massefingerring und Endgehäuse für Schutzschlauchanschluss.

Free connector, angular type with grounding fingers and backshell for conduit termination. Mobile coudée 90° avec bague de masse et raccord pour conduit.

Beispiel / Example / Exemple

- VG95234K-18-1SN
- GCB3108FG-18-1SNB
- GCA3108FG-18-1SNB

Gehäusegröße / Shell size / Taille de boîtier	d ₁ max.	d ₃ Klasse 2A (Class 2A, Classe 2A)	l ₁ max.	l ₂ max.	l ₅ min.	Masse / Mass g max. ⁽¹⁾
10SL	22,8	5/8-24UNEF	45	30	9,4	27
14S	29,2	3/4-20UNEF	47	30	9,4	43
16S	32,0	7/8-20UNEF	48	30	9,4	48
16	32,0	7/8-20UNEF	57	35	9,4	58
18	36,5	1-20UNEF	58	35	9,4	58
20	39,9	1 3/16-18UNEF	61	35	9,4	74
22	43,1	1 3/16-18UNEF	61	40	9,4	78
24	46,6	1 7/16-18UNEF	66	40	9,4	104
28	53,4	1 7/16-18UNEF	66	40	9,4	126
32	60,1	1 3/4-18UNS	72	45	11,0	160
36	66,3	2-18UNS	75	50	12,6	190

⁽¹⁾ Masse ohne Kontakteinsätze / Mass without contact inserts / Masse sans inserts