


VG95234 Form L / VG95234 Style L

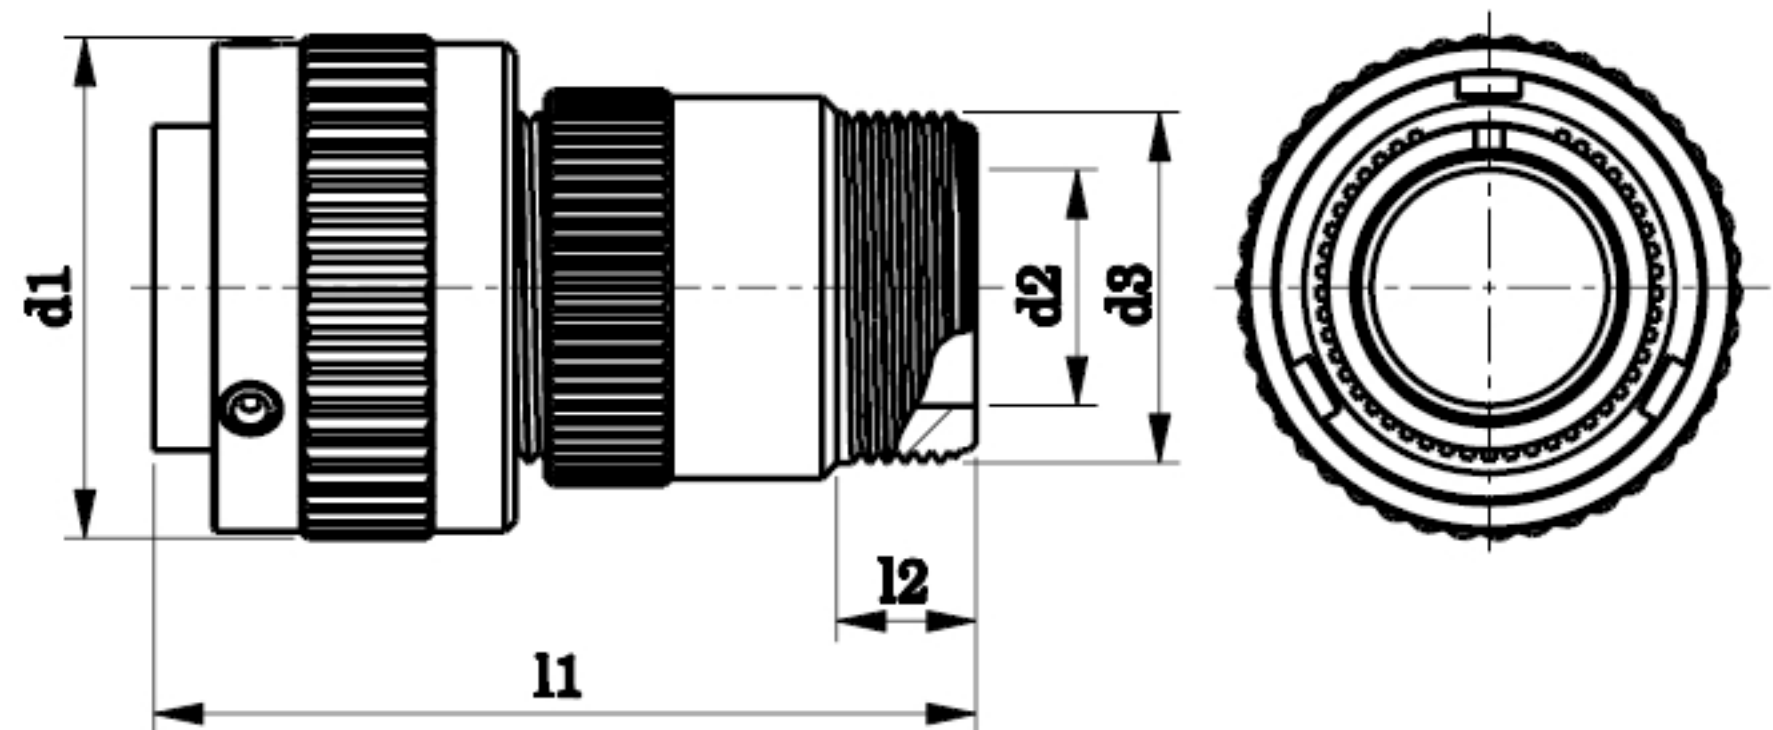

Freier Steckverbinder, gerade, mit 360° HF-Abdichtung durch Massefingerring und Endgehäuse für Schutzschlauchanschluss.
Free connector, straight type with grounding fingers and backshell for conduit termination.
Mobile droite avec bague de masse et raccord pour conduit.

Beispiel / Example / Exemple
- VG95234L-18-1SN
- GCB3106FG-18-1SNB
- GCA3106FG-18-1SNB

Gehäusegröße / Shell size / Taille de boîtier	d ₁ max.	d ₂ min.	d ₃ Klasse 2A (Class 2A, Classe 2A)	l ₁ max.	l ₂ min.	Masse / Mass g max. ⁽¹⁾
10SL	22,8	8,2	5/8-24UNEF	50	9,5	21
14S	29,2	11,1	3/4-20UNEF	50	9,5	33
16S	32,0	14,3	7/8-20UNEF	50	9,5	42
16	32,0	14,3	7/8-20UNEF	60	9,5	51
18	36,5	16,7	1-20UNEF	60	9,5	59
20	39,9	19,8	1 3/16-18UNEF	60	9,5	58
22	43,1	19,8	1 3/16-18UNEF	60	9,5	62
24	46,6	25,4	1 7/16-18UNEF	65	9,5	84
28	53,4	27,0	1 7/16-18UNEF	65	9,5	100
32	60,1	32,5	1 3/4-18UNS	65	11,0	116
36	66,3	35,7	2-18UNS	80	11,8	142

⁽¹⁾ Masse ohne Kontakteinsätze / Mass without contact inserts / Masse sans inserts